




Sistema per serramenti in alluminio a taglio termico a camera europea dall'estetica minimale e dalle linee essenziali che riduce significativamente l'ingombro architettonico.

Nuovi materiali e tecnologie all'avanguardia garantiscono ottime prestazioni e funzionalità.

Particolarmente indicata per case in classe A+.

Aluminium thermal break system which represent minimal design and excellence performance.

Especially recommended for class A+ houses.

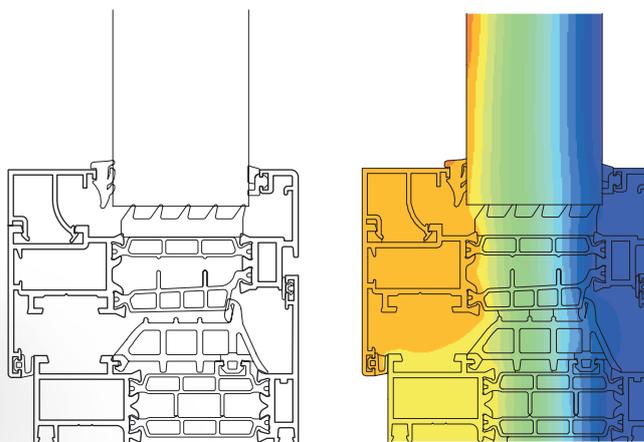

- Serie battente a taglio termico marcata CE
- Sezione telaio 72mm
- Sezione anta 79mm
- Mostra architettonica nodo laterale 75mm
- Mostra architettonica nodo centrale 119mm
- Sistema di tenuta giunto aperto
- Sistema di isolamento termico con barrette con tripla tubolarità
- Ferramenta originale certificata fino a 150kg di portata
- Design minimale

- Thermal break casement series CE marked
- Frame section 72mm
- Leaf section 79mm
- Architectural show lateral section 75mm
- Architectural show central section 119mm
- Sealing system open joint or double swing
- Thermal insulation system with tubular bars
- Original hardware certified up to 150kg capacity
- Minimal design

Isolamento termico
Thermal insulation

Uw 0.86 w/m²K 1 anta

Uw 0.98 w/m²K 2 ante

Valori ottenuti per una finestra con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1 (1,23m [± 25%] x 1,48m [- 25%]) con doppio vetrocamera Ug 0,6W/m²K e psi 0,031.

Tutti i valori riportati sono in via di certificazione da ente notificato.