



 it's my window

# RONDA GLASS



spazio senza confini

VETRATE PANORAMICHE



# RONDA

## PIVOTANTE

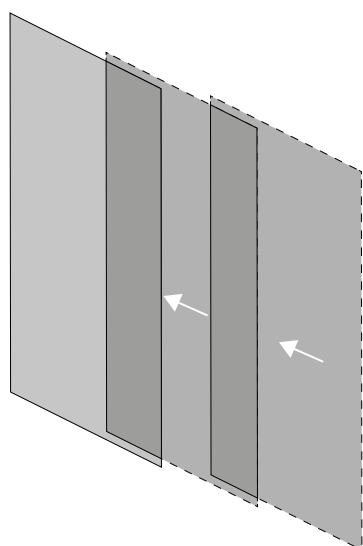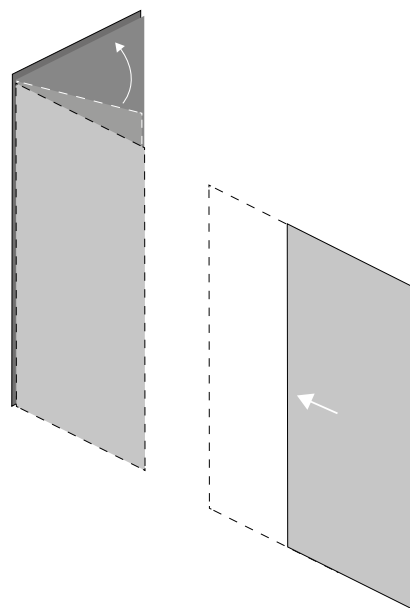


# RONDA

## SLIDE

# RONDA

## easyLIFT

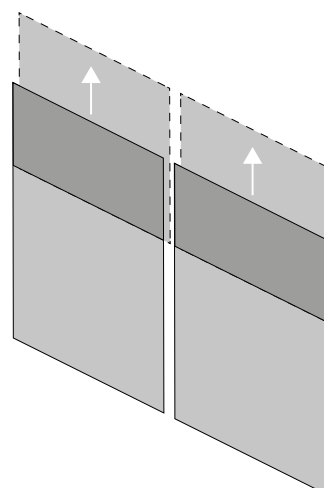

# RONDA

## PIVOTANTE



LIBERA  
la luce



# la trasparenza delle forme

Ronda Pivotante è il sistema ad ante impacchettabili che vi permetterà di liberare la luce naturale dentro le vostre abitazioni.

Con un'apertura massima di 13 metri grazie alle 20 ante, Ronda Pivotante abbatte i confini tra l'interno e l'esterno.

Il sistema prevede la prima anta a battente, mentre le altre scorrono fino a impacchettarsi sulla prima.

Ronda Pivotante, però, non è solo bella e minimalista, ma anche piena di carattere: in funzione dell'altezza desiderata il vetro temperato può avere spessore di 8mm o 10mm.

# RONDA PIVOTANTE




RESISTENZA ALLA PRESSIONE  
DEL VENTO 600Pa



## COLORI

Profili\*



\*Altri colori RAL disponibili su richiesta



## Accessori

BIANCO

AVORIO

MARRONE


NERO

GRIGIO




Lo sblocco anta posizionato sulla guida superiore permette alla prima anta a battente di aprirsi e alle altre di impacchettarsi in totale sicurezza.



## REGOLAZIONE

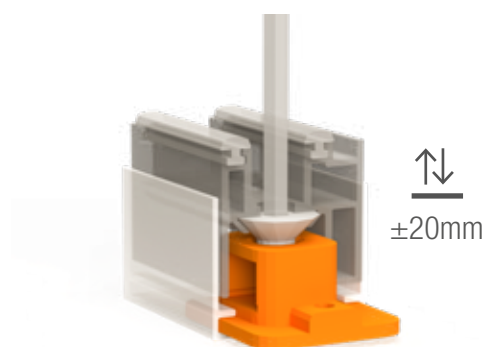


Compensatore superiore, inferiore e laterale per registrare i fuori squadra fino a più o meno 2 cm.  
Ronda Pivotante può essere regolato sui 4 lati del vano.

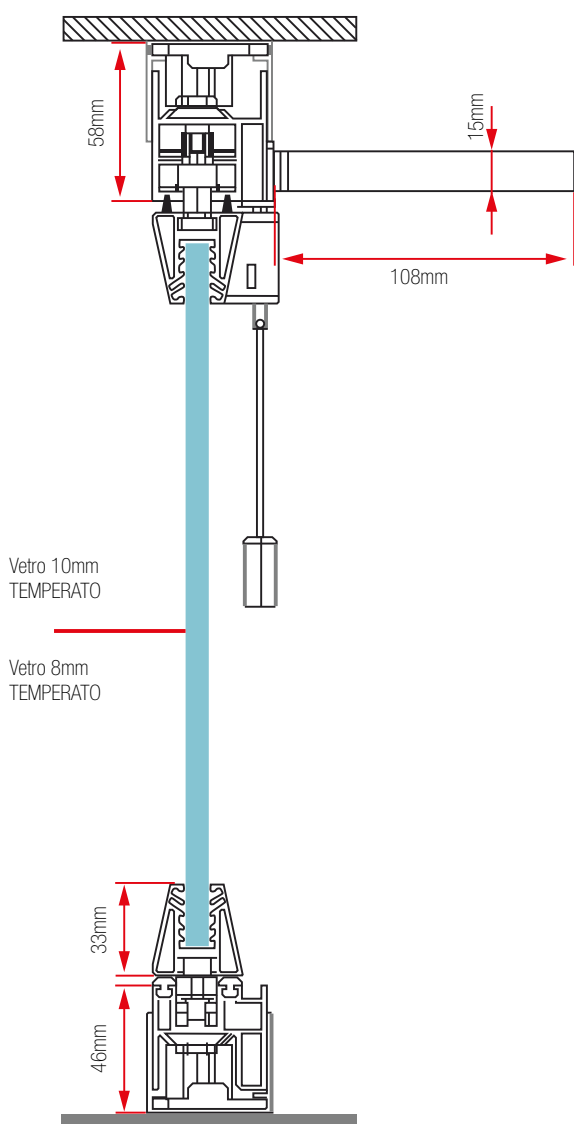



Compensatore  
e guida superiore



Compensatore  
e guida laterale



Compensatore  
e guida inferiore



## FERMOANTA



Il fermoanta posizionato tra la prima e la seconda anta consente di bloccare la vetrata in posizione di chiusura.

## MASSIMA APERTURA

Le vetrate impacchettabili consentono di aprire completamente una parete. Offrono una visione priva di ostacoli e un ampio passaggio verso l'esterno.

## MANUTENZIONE FACILE

Le vetrate si possono impacchettare sia all'esterno che all'interno, a piacimento: questo rende facile la manutenzione e la pulizia.


## DESIGN ELEGANTE

Ronda Pivotante, con le sue linee essenziali e minimaliste, offre un'estetica pulita ed elegante.


## FLESSIBILITÀ

È possibile aprire la parete parzialmente o completamente in base alle esigenze per regolare la ventilazione e il passaggio desiderato.


## CONFIGURAZIONI

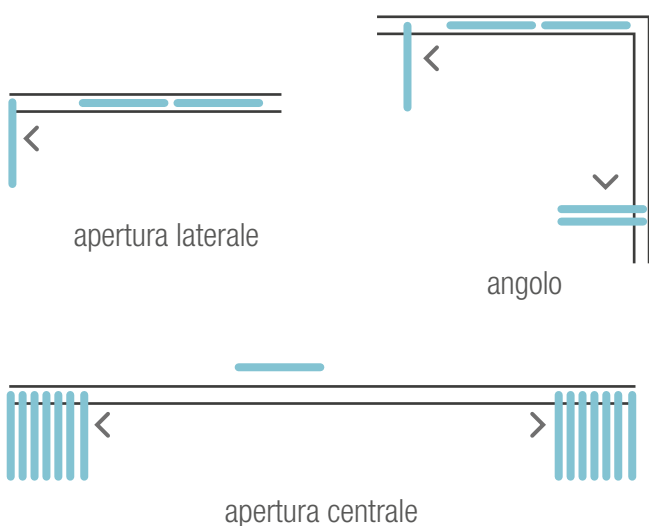


## DIMENSIONI ANTA



max. 700 mm



max. 3000 mm



max. 20 ante

# RONDA

## SLIDE

le vetrature si chiudono  
aprendo nuovi spazi





# dare forma alla luce

Pensate in grande! Ronda Slide è il sistema perfetto per le grandi dimensioni. Le sue misure possono arrivare a superare i 14 metri di larghezza ed a raggiungere i 3 metri di altezza con un unico vano.

Con Ronda Slide elimini le barriere architettoniche, puoi scegliere due soluzioni di soglia:

- soglia standard da 19mm, ideale per vetrate esposte agli agenti atmosferici;
- soglia ridotta da 7mm, perfetta per i luoghi di frequente passaggio.

I carrelli ruota standard sono in acciaio INOX e l'accessoristica è disponibile in 5 colorazioni diverse, per adattarsi ai tuoi gusti.

# RONDA SLIDE

Ronda Slide è ritenuta la vetrata panoramica scorrevole con maggiore tenuta al vento presente sul mercato.

## CARATTERISTICHE

- Guida a pavimento standard di 19mm.
- Guida a pavimento ridotta di soli 7mm.
- Carrelli in acciaio inox e ruote con rivestimento in POM.
- Accessoristica in nylon con 5 colorazioni disponibili.
- Profili portavetro superiori completi di spazzole per guidare lo scorrimento delle ante.
- Guarnizioni paraspiffero in materiale plastico ad alta resistenza ai raggi UV.




RESISTENZA ALLA PRESSIONE  
DEL VENTO 600Pa




# SEZIONI TECNICHE


guida superiore a 5 vie

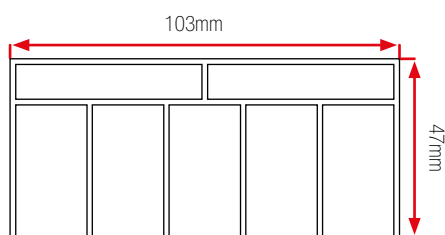


aggiunta guida superiore




portavetro superiore

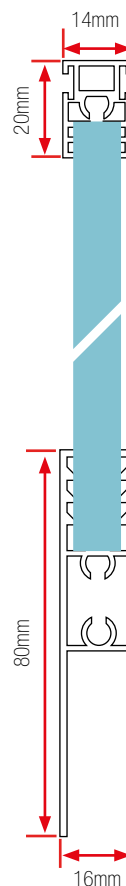


guida superiore a 4 vie

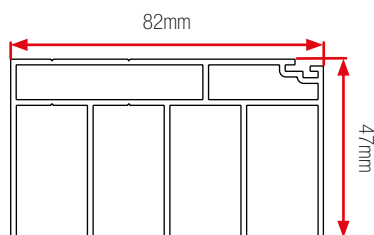

profilo ad "U" di compenso laterale




guida superiore a 3 vie




portavetro inferiore

## SOGLIA STANDARD 19mm


guida inferiore a 5 vie

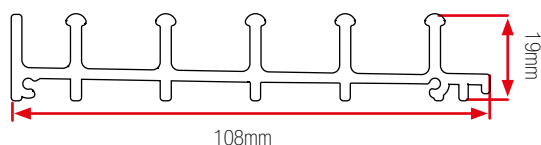


guida inferiore a 4 vie



guida inferiore a 3 vie




aggiunta guida inferiore




## SOGLIA RIDOTTA 7mm


guida inferiore a 5 vie



guida inferiore a 4 vie



guida inferiore a 3 vie




# CONFIGURAZIONI


chiusura laterale




chiusura centrale




chiusura ad angolo




Verifica le configurazioni disponibili per il tipo di soglia scelta

| SOGLIA STANDARD 19 mm                                                             |          |          |                   |          |                   |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | 2 ante   | 3 ante   | 4 ante            | 5 ante   | 6 ante            | 7 ante   | 8 ante   | 10 ante  | 12 ante  | 14 ante  |
|                                                                                   | laterale | laterale | centrale laterale | laterale | centrale laterale | laterale | centrale | centrale | centrale | centrale |
| SOGLIA RIDOTTA 7 mm                                                               |          |          |                   |          |                   |          |          |          |          |          |
|  | 2 ante   | 3 ante   | 4 ante            | 5 ante   | 6 ante            | 7 ante   | 8 ante   | 10 ante  | 12 ante  | 14 ante  |
|                                                                                   | laterale | laterale | laterale centrale | laterale | centrale          | -        | centrale | centrale | -        | -        |


## DIMENSIONI ANTA



max. 1100 mm




min. 500 mm




max. 3000 mm



## PARTICOLARI STANDARD



Coppia di maniglie 105x60mm con foro in alluminio ossidato, complete di biadesivo 3M



Sistema di chiusura integrato nella vetrata

## PARTICOLARI OPTIONAL



Serratura e contro serratura per apertura centrale



Serratura per apertura laterale con chiave esterna, switch interno e blocco di sicurezza per bambini

## COLORI

### Profili\*



\*Altri colori RAL disponibili su richiesta

### Accessori



# RONDA

## easyLIFT



RESISTENZA ALLA PRESSIONE  
DEL VENTO 400Pa  
CLASSE 6

easyLIFT è il nuovo sistema di pannelli mobili firmato Ronda Glass.

I pannelli di vetro temperato scorrono verticalmente, senza profili orizzontali.

easyLIFT è la soluzione ideale per la chiusura modulare di dehor per ristoranti, hotel, ville e locali

pubblici, offrendoti un'efficace protezione contro vento e schizzi d'acqua.

Una soluzione semplice per chiudere i tuoi spazi esterni senza necessità di permessi e senza impedire il passaggio di luce.



facile  
e veloce

Usare easyLIFT è semplice e veloce. Il pannello viene sbloccato con una singola pressione sulla parte mobile e si solleva nella posizione superiore fino a 185 cm.

Per richiudere easyLIFT basta una lieve pressione verso il basso per tutta la corsa del pannello per portarlo a 110 cm. Comodo, no?

## UN MONDO DI COLORI

Ronda easyLIFT offre la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di colori.

E se non ti dovessero bastare, puoi avere un colore su misura: chiedici un preventivo personalizzato!



# protezione dal vento anche all'aperto


## MODULO SINGOLO



## ESEMPIO DI COMPOSIZIONE



# SCHEDA TECNICA

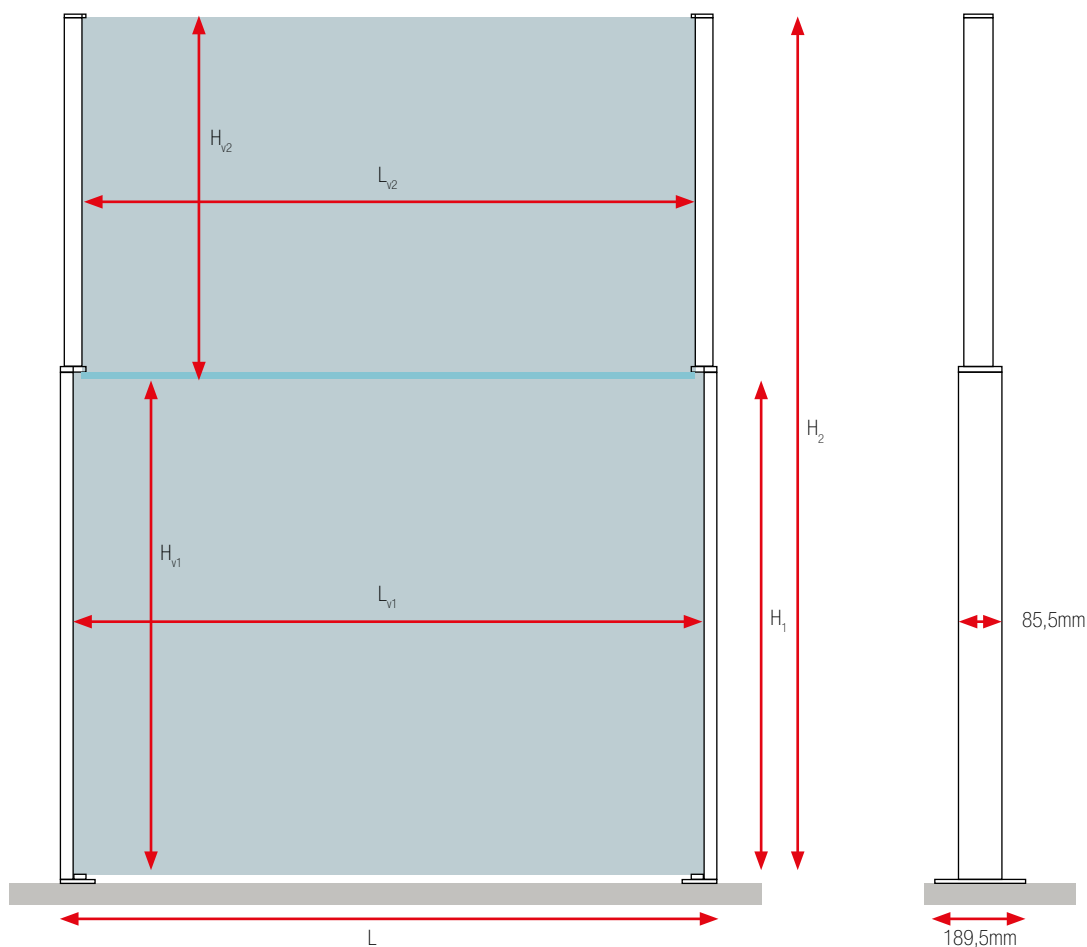

## DIMENSIONI

| MODULO    | CHIUSO                                    | APERTO                                    |
|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Larghezza | $L = \text{da } 1 \text{ a } 2 \text{ m}$ | $L = \text{da } 1 \text{ a } 2 \text{ m}$ |
| Altezza   | $H_1 \text{ } 1100 \text{ mm}$            | $H_2 \text{ } 1850 \text{ mm}$            |
| VETRO     | FISSO                                     | MOBILE                                    |
| Larghezza | $L_{v1} = L - 10 \text{ mm}$              | $L_{v2} = L - 30 \text{ mm}$              |
| Altezza   | $H_{v1} = 1070 \text{ mm}$                | $H_{v2} = 800 \text{ mm}$                 |

Vetro STANDARD: temperato trasparente 6mm

# RONDA GLASS

spazio senza confini

