




Sistema per facciate continue montanti e traversi con vetro strutturale.

System for continuous jamb-crossbar façades with structural glazing.

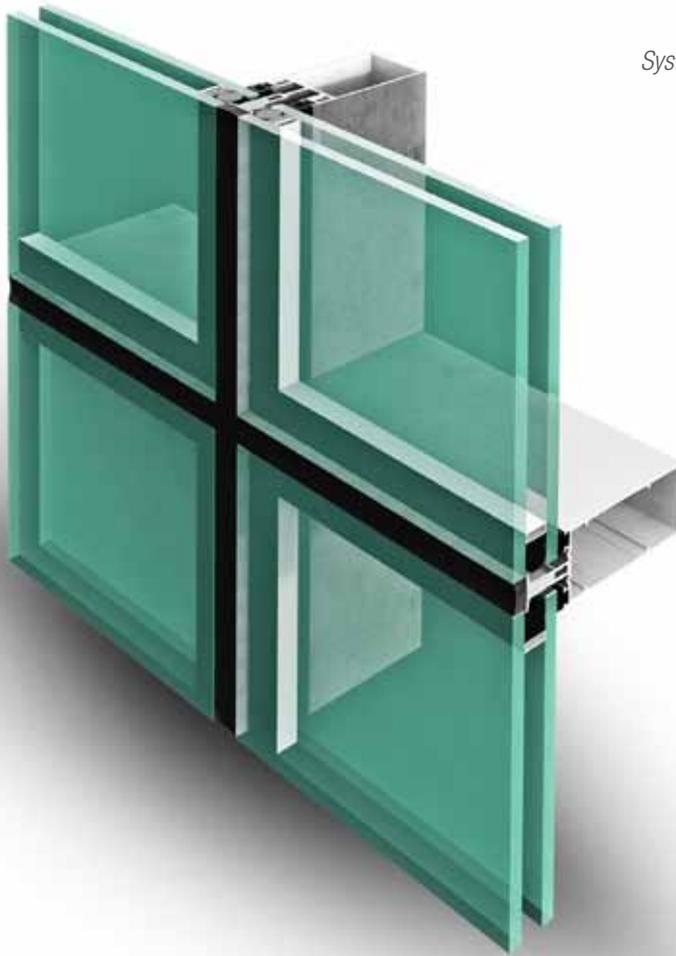

- Mostra architettonica interna 50 mm
- Mostra architettonica esterna 20 mm
- Profondità montanti da 18 a 250 mm
- Profondità traversi da 18 a 204 mm
- Tamponamenti o vetrazioni previsti da 30 sino a 36 mm
- Sistema di apertura a sporgere sia non isolati che a taglio termico

- Architectural show inside node 50 mm
- Architectural show outside node 20 mm
- Mullions depth from 18 to 250 mm
- Transoms depth from 18 to 204 mm
- glazing provided from 30 to 36 mm
- Top hung system not insulated and with thermal break

Permeabilità all'aria



classe
4

Tenuta all'acqua



classe
RE750

Resistenza al vento



+ -
3,0 kN/m²

Valori termici

Uf 1.6 w/m²K

Prove fisico meccaniche su campione da 3700x4000 mm