



Sistema per serramenti a taglio termico con ridottissima mostra architettonica.


L'innovativo sistema a tripla guarnizione conferisce un alto isolamento termico/acustico e dona una maggiore luminosità agli ambienti.

Gamma di profili che comprende le soluzioni: finestra, portafinestra, wasistas in versione fermavetro e vetro ad infilare.

*System for thermal break frames with a reduce aluminum shown.*

*The innovative triple-gasket system gives it an excellent thermal and acoustic performance, and makes locations more bright.*

*Complete range of profiles for all styles of window and door frames: French doors, awning frames in versions with/without glass beading.*

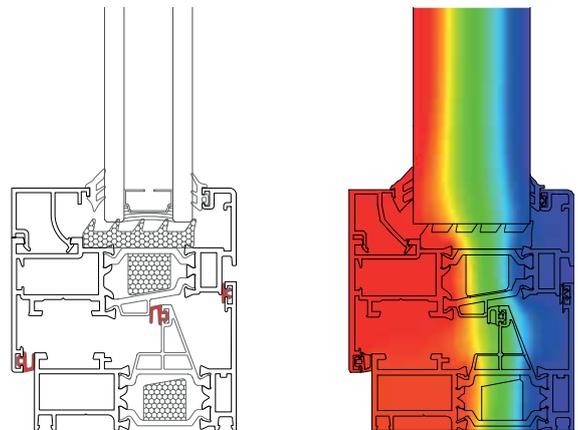

- Serie battente a taglio termico marcata CE
- Sezione telaio 62 mm
- Sezione anta 69 mm
- Mostra architettonica nodo laterale 75 mm
- Mostra architettonica nodo centrale 97 mm
- Sistema di tenuta a tripla battuta
- Sistema di isolamento termico con barrette ThermAL di nuova generazione
- Ferramenta originale certificata fino a 170kg di portata
- Alto isolamento termico e acustico
- Design minimale

- *Thermal break casement series CE marked*
- *Frame section 62 mm*
- *Leaf section from 69 mm*
- *Architectural show lateral section 75 mm*
- *Architectural show central section 97 mm*
- *Triple rebate sealing system*
- *Thermal insulation system with new generation ThermAL bars*
- *Certified hardware up to 170 kg capacity*
- *High thermal&sound insulation*
- *Minimal design*

Isolamento termico  
Thermal insulation

**Uf 1.9 W/m²K**

**Ug 0.9 W/m²K**

**Uw 1.2 W/m²K**

**Uf 1.9 W/m²K**

**Ug 0.9 W/m²K**

**Uw 1.4 W/m²K**

Valori ottenuti su una finestra 1 e 2 ante 1230 x 1480 mm.  
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.